


Техническое задание
Ремонт и замена самотёчного оборудования

Общество: ООО «АГРО-Инвест Недвижимость» структурное подразделение Моршанский элеватор

РАЗРАБОТАНО

Главный инженер, служба главного инженера

Функциональный заказчик

 11.04.22 Никитин В.А.
Подпись, дата Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

ООО «АГРО-Инвест
Недвижимость»
Подразделение

директор
Должность


Подпись, дата

Турапин А.В.
Ф.И.О.

Технический отдел
Подразделение

начальник отдела
Должность

Подпись, дата

Троянов С.П.
Ф.И.О.

Моршанск 2022 г.

1. Общие сведения о предмете закупки	
1.1. Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)	
Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью "АГРО-Инвест Недвижимость" Моршанский элеватор
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "АГРО-Инвест Недвижимость" Моршанский элеватор
Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):	394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Свободы, д. 21, пом. 1/13, оф. 3
Почтовый адрес:	393956, Тамбовская обл., Моршанский р-н, гор. Моршанск, ул. Промышленная, д. 14
Сведения о государственной регистрации:	ОГРН 1077761839220
ИНН	7701751590
КПП	366401001
Банковские реквизиты:	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК р/с 40702810813000002478 к/с 30101810600000000681 БИК 042007681 ОКПО 83170359 ОКВЭД 52.10.3 ОКТМО 20701000
Телефоны:	Директор: Турапин Алексей Валентинович +7 (910) 850-14-69
Электронная почта	a.turapin@agroinvest.com
Сайт компании	www.agroinvest.com
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта)	Главный инженер Никитин Владимир Алексеевич +7 (910) 650-30-07 v.nikitin@agroinvest.com
1.2. Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)	
Замена самотёчных зернопроводов в количестве 6 штук с ремонтом высыпки норий	
2. Техническая документация	
2.1. Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/оказания услуг	

(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

2.1.1. Основные параметры, размеры и количество

№ п/п	Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполне ния работ)	Артикул	Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)	Количество * Количественный показатель объема работ/услуг	Ед. изм.
1	Демонтаж/монтаж самотёчного зернопровода на накопительный бункер (силос)		$h_{\max}=25\text{ m}$ Секций 2000*300 – 7 шт (имеются в наличии с полиуретановыми вставками) Длина прямолинейного участка 14 m	1	Шт.
2	Демонтаж/монтаж самотёчного зернопровода от зерносушилки		$h_{\max}=23\text{ m}$ Секций 2000*300 – 7 шт (имеются в наличии с полиуретановыми вставками) Длина прямолинейного участка 14 m	1	Шт.
3	Демонтаж/монтаж самотёчного зернопровода к накопительному автобункеру с ремонт высыпки нории		$h_{\max}=24\text{ m}$ Секций 2000*300 – 10 шт (имеются в наличии с полиуретановыми вставками) Длина прямолинейных участков 12 m, 2*4m Разветвитель в нижней части на 2 ветви по 4 m	1	Шт.
4	Демонтаж/монтаж самотёчного зернопровода к накопительному ж/д бункеру с ремонт высыпки нории и разветвителя		$h_{\max}=17,5\text{ m}$ Секций 2000*300 – 9 шт (имеются в наличии с полиуретановыми вставками) Длина прямолинейных участков 9 m, 8 m Разветвитель в верхней части на 2 ветви	2	Шт.
5	Демонтаж/монтаж самотёчного зернопровода к ж/д нории		$h_{\max}=8\text{ m}$ Секций 2000*300 – 7 шт (имеются в наличии с полиуретановыми вставками) Длина прямолинейного участка 14 m	1	Шт.

6	Восстановление угловых переходов		D=300мм	7	шт
7	Закупка и монтаж на самотёки задвижек реечных ручных со штурвалом (выполняет исполнитель)		300*300 мм H=110 мм	3	шт
8	Изготовление разветвителей с последующим монтажом		D=300мм, угол не определён, Исполнитель осуществляет замеры по месту проведения работ	2	шт

2.1.2. Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)

Средняя наработка на отказ должна быть не менее 1000 ч

2.1.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)

Монтаж зернопроводов производится на высоте.

2.1.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Качество комплектующих должно соответствовать прилагаемой технической документации.

2.1.5. Требования к электропитанию и/или другим технологическим ресурсам

Не предъявляются

2.1.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются

2.1.7. Требования к комплектности

Произвести замену самотёчных зернопроводов, ремонт высыпки и изготовление разветвителей согласно данного ТЗ

2.1.8. Условия эксплуатации (при наличии особых требований)

Условия макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом

2.1.9. Требования к упаковке

Не предъявляются

2.1.10. Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)*


Работы по замене зернопроводов не должны влиять на текущую деятельность элеватора. График проведения работ должен быть согласован с руководством ООО "АГРО-Инвест Недвижимость" Моршанский элеватор ///ООО «АгроИнвест-Моршанский элеватор». Исполнитель во время проведения работ обеспечивает сохранность собственного оборудования и инструментов.

2.1.11. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

- 1) Произвести подгонку самотёчных зернопроводов по месту установки,
- 2) Изготовить необходимые угловые переходы по местам подгонки.
- 3) По окончании работ, Исполнитель обязан убрать образовавшийся мусор и остатки материалов.
- 4) Исполнитель должен организовать своими силами и за свой счет питание и проживание сотрудников.

<p>2.1.12. Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.*</p> <p>Сварные швы должны соответствовать ГОСТ 5264-80; Из-за нестандартного исполнения некоторых участков зернопроводов, необходим предварительный выезд на объект представителя исполнителя, с целью подсчета и дальнейшей закупки необходимых материалов. Выезд на объект согласовывается с представителем заказчика (УК "ВДАИ")</p>
<p>2.2. Требования к правилам приемки</p>
<p>2.2.1. Порядок сдачи и приемки</p> <p>Наличие документов согласно требованиям бухгалтерского учета. Работа будет приниматься комиссионно, с участием представителей стороны исполнителя и заказчика</p>
<p>2.2.2. Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации</p> <p>Предоставление акта пуско-наладочных испытаний. Исполнитель обязан представить заказчику акт выполненных работ по форме КС-2, справку на стоимость выполненных работ по форме КС-3, документы, счет-фактуру на стоимость выполненных работ, отчет о количестве израсходованных материалов заказчика. Одновременно с передачей товара поставщик обязан передать покупателю универсальный передаточный документ (УПД). Формы КС-2, КС-3 составляются и формируются на основании сметной документации.»</p>
<p>2.2.3. Требования по техническому обучению персонала заказчика</p> <p>Не предъявляются</p>
<p>2.3. Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг</p> <p>(с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*</p>
<p>Тамбовская обл., Моршанский р-н, гор. Моршанск, ул. Промышленная, д. 14</p>

Схема расположения объектов в пределах земельного участка
Территория Элеватора ул. Промышленная, д.14, г. Моршанск,
Тамбовская область

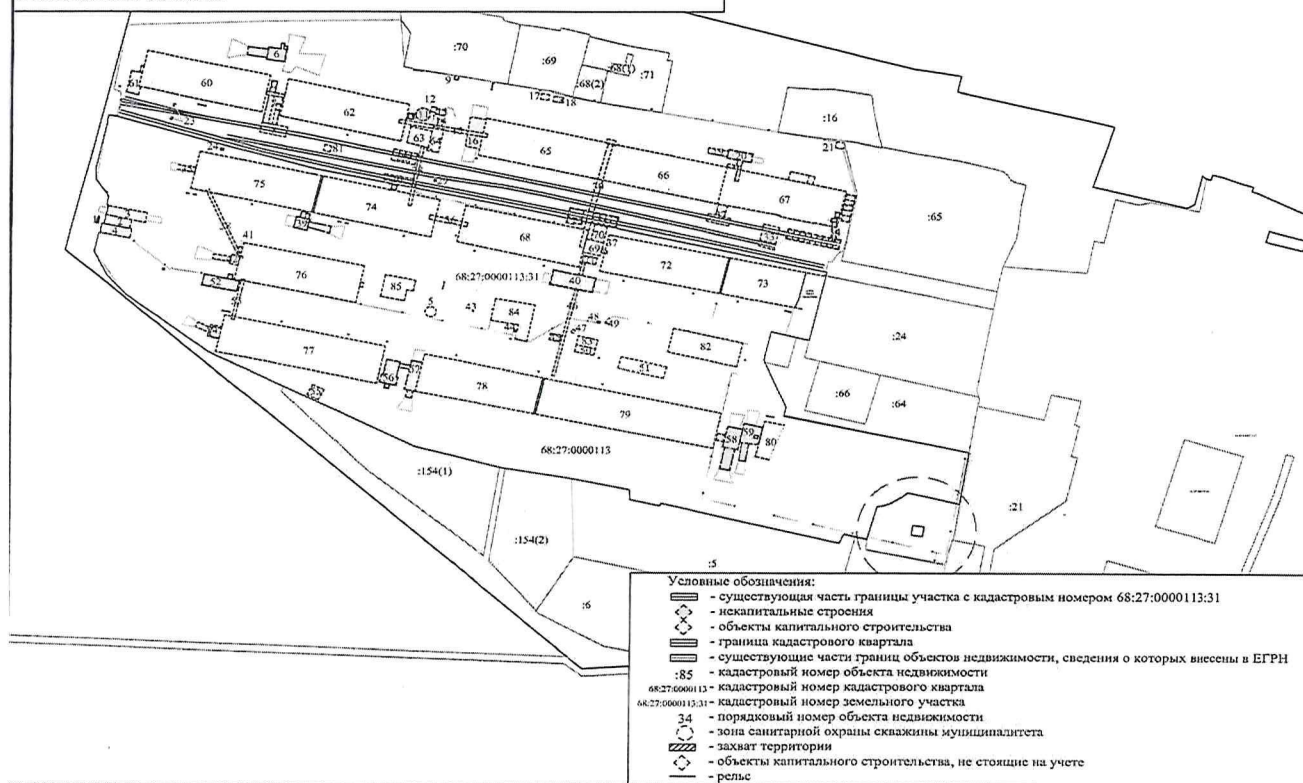

2.4. Требования к хранению

Не предъявляется

2.5. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии: на материалы 12 месяцев, на услуги (работы) 24 месяца

2.6. Требования по безопасности материалов

Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами и/или если выполняемые работы/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Не предъявляются

2.7. Требования сроку (периодичности) поставок

*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг

(с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

II квартал 2022 года

2.8. Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Наличие допусков для работы на высоте

2.9. Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не предъявляются

2.9.1. Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

Не предъявляются
2.10. Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*
Не предъявляются
2.11. Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)
Приложение №1 Шаблон договора подряда; Приложение №2 Шаблон договора поставки; Приложение №3 Снимки мест проведения работ;
3. Коммерческая документация
3.1. Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)
По результатам переговоров
3.2. Требования к порядку определения цены
По результатам переговоров
3.3. Требование к валюте платежа
По результатам переговоров
3.4. Прочие требования
Отсутствуют

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг
Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «*Не предъявляются*» или «*Отсутствуют*»